

TEPPER AUFZÜGE

AUTOAUFZÜGE

DIE PLATZSPARENDE VERBINDUNG
ZWISCHEN FAHRBAHN UND STELLPLATZ



Autoaufzüge können in vielfältigen Gebäuden eingesetzt werden. Autohäuser, Parkhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser und Hotels verlassen sich hier auf den sicheren Transport der teuren Fracht. Mit TEPPER-Aufzügen fahren Sie sicher und wirtschaftlich.

Tepper Aufzüge verwendet frei am Markt verfügbare Komponenten.



PRODUKT



Ein Autoaufzug erspart Ihnen zusätzliche Auf- und Abfahrten zur Tiefgarage.

Autoaufzüge erschließen Ihnen zusätzliche Parkflächen und transportieren die Fahrzeuge komfortabel ins Kellergeschoss oder auf das Hochdach.

Tragfähigkeit	3.500kg
Kabinenbreite (KB)	2.400 mm bis 2.800 mm in 100 mm Schritten
Kabinentiefe (KT)	5.000 mm bis 5.800 mm in 100 mm Schritten
Kabinenhöhe (KH)	2.100 mm / 2.200 mm
Türbreite (TB)	2.400 mm bis 2.800 mm in 100 mm Schritten
Türhöhe (TH)	2.000 mm / 2.100 mm
Schachtbreite (bei 4-teiligen Türen)	bei TB 2.400 mm: 3.800 mm
	bei TB 2.500 mm: 3.900 mm
	bei TB 2.600 mm: 4.040 mm
	bei TB 2.700 mm: 4.200 mm
Schachtbreite (bei 6-teiligen Türen)	bis TB 2.600 mm: KB + 1.000 mm
	bei TB 2.700 mm: 3.800 mm bei TB 2.800 mm: 3.880 mm
Schachttiefe (bei 4-teiligen Türen)	Kabinentiefe + 600 mm
Schachttiefe (bei 6-teiligen Türen)	Kabinentiefe + 740 mm
Schachtkopfhöhe	3.500 mm (Reduzierung bis 2.800 mm auf Anfrage)
Schachtgrubentiefe	1.100 mm (Reduzierung bis 600 mm auf Anfrage)

AUSSTATTUNG


AUSWAHL MÖGLICHER AUSSTATTUNG

- Ampeltableau an jeder Schachttür
- Steuersäule
- Lichtschrankengesteuerte Positionieranzeige in der Kabine
- Zugschalter an den Schachtzugängen
- Kabinenauskleidung in Edelstahl V2A
- Boden mit Gitterrost für Regenwasserablauf
- Ölkühler
- Ölheizung
- Funkfernbedienung (gerne auch über das Mobiltelefon)
- Rammschutz zum Schutz der Autotüren



Start-Stop-System


Decke pulverbeschichtet

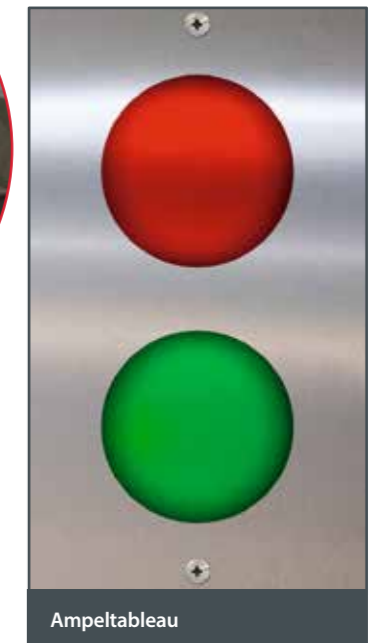

Ampeltableau



Rammschutz in PE (optional in Echtholz)

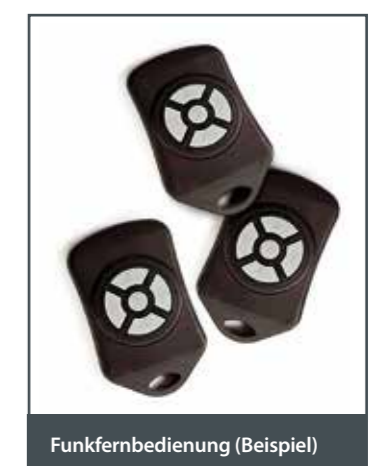

Funkfernbedienung (Beispiel)